

TCL

CLIMATISEUR MOBILE COMPACT

TAC-09CHPB-NZWLN


Réversible - 4 Fonctions - 9000 BTU/h

Classe A+/A++

Série "Sérénité" 58dB



4 en 1

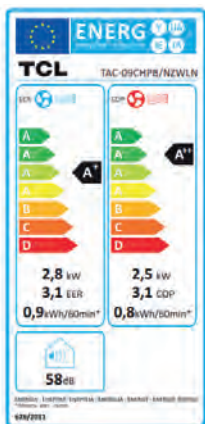

Réfrigérant R290
pour le respect de
l'environnement



Mode Froid
pour rafraîchir une
pièce jusqu'à 24m²



Mode Chauffage
Excellente alternative au chauffage
électrique traditionnel, la Pompe à Chaleur
couplée au système de ventilation offre
une efficacité énergétique incomparable et
un confort thermique optimal



Mode Déshumidification
idéal contre la sensation de
moiteur. Jusqu'à 30L /24h !



Mode Ventilation
mieux respirer grâce au brassage
de l'air à température ambiante



Smart
Mode Automatique



Volets "Auto Swing"
Volets oscillants, pour optimiser
la distribution d'air dans toute la
pièce



Programmable sur 24 H
(Départ ou Arrêt)



Fonction Sommeil,
pour adapter automatiquement
la température en cours de nuit



Filtre à air lavable
pour une grande simplicité
d'entretien

CLIMATISEUR MOBILE COMPACT

TAC-09CHPB-NZWLN

Réversible - 4 Fonctions - 9000 BTU/h

Classe A+/A++

Série "Sérénité" 58dB



MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode Automatique "Smart"	Oui
Climatisations - Mode Froid	Oui
Chauffage - Mode Chaud	Oui
Ventilation simple	Oui
Déshumidification	Oui

PERFORMANCES

Puissance Restituée Froid (W)	2810
Puissance Restituée Chaud (W)	2500
Puissance Absorbée Froid (W)	905
Puissance Absorbée Chaud (W)	805
Efficacité Energétique Froid (EER)	3.1
Classe d'efficacité énergétique Froid	A+
Efficacité Energétique Chaud (COP)	3,1
Classe d'efficacité énergétique (Chaud)	A++
Recommandé pour pièces de	13-24 m2
Déshumidification (L/h)	1,24

FONCTIONS

Sommeil	Oui
Programmation départ différé	Oui
Programmation arrêt différé	Oui
Auto Restart (Mémorisation réglages)	Oui
Fonction Oscillation "Auto-Swing"	Oui

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleur	Black
Niveau sonore maxi (dB(A))	58
Nombre de vitesses de ventilation	3
Débit d'air : Rapide/Moyen/Lent (m3/h)	350/300/265

CONFORT D'UTILISATION

Télécommande - Type d'affichage	Oui- Affichage digital
Auto diagnostic	Oui
Filtre à air / Lavable	Oui/Oui
Roulettes	Oui
Mode d'emploi - Langues	FR-GB-DE-IT-NL

INSTALLATION

Alimentation électrique	220-240V/50Hz
Température ambiante de la pièce	
Mode Froid	18°C-35°C
Mode Chaud	10°C-25°C
Classe Climatique	T1
Livré avec gaine d'évacuation Air Chaud	Oui
Livré avec Kit pour fenêtre coulissante	Oui

DIMENSIONS & INFOS LOGISTIQUE

Produit seul :	
Dimensions (cm)	45 x 39,6 x 74,5
Poids (Kg)	34,5
Produit Emballé	
Dimensions (cm)	49,9 x 45,9 x 88
Poids (Kg)	39
Palette	
Quantité (UVC)	8
Nombre de couches	2
Dimensions palette chargée(cm)	196 x 100 x 120
Poids palette chargée (Kg)	337
Livraison Container (sans Palette)	
Quantité 40'HQ (UVC)	347

Code EAN 6955324301323