

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU



P615 SERİSİ

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

Bölüm 1 - Oturum Açma

Ölçüler	1
Uyarılar	1
Ürün	1
Elektrik Fişi	1
Elektrik Kablosu ve Sinyal Kablosu	1
Çevre Kullanımı	1
Bakım	1
TV Setinin Duvara Asılması	1
Yangın tehlikesi.....	2
Çocuk güvenliği	2
Ürün taşınabilir değildir	2
Enerji tasarrufu hakkında bilgi	2
Çevre bilgisi	2
Ambalajın imhası	2
WEEE Yönetmeliğine uyum ve Atık Ürünün bertarafı ...	2
PCB Uygunluğu	2
Arayüz kriterleri.....	2
Televizyon özellikleri	3
Ayak Montajı	4
Uzaktan kumanda fonksiyonları.....	5
Uzaktan kumandanın kullanımı	5
Pillerin takılması	5
TV Açma ve Kapama	6
İlk Kurulum	6

Bölüm 2 - Başlarken

Elektrik ve Anten Bağlantısı	7
İnternet Bağlantısı	8

Bölüm 3 - Temel TV fonksiyonları

Kanallara erişim	9
Bağlı cihazların izlenmesi	9
Ses Seviyesini Ayarlama	9
Android TV Ana Sayfasına Erişim	9
TCL kanalına erişim	9
TV ayarları menüsü kullanımı	9

Bölüm 4 - TV'nizden daha fazla yararlanmak

Kanalların kurulumu	10
Ortak arayüz	10
Ortak arayüz modülünün kullanımı	10
Ortak arayüz hizmetlerine erişim	10
Altyazı kullanımı	10
Altyazı açma/kapama	10
Dijital TV Kanalında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi ...	10
Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi	10
Teleteks Kullanımı	11
Şifre çözme sayfası dili seçimi	11
Dijital Teleteks Dili	11
T-Link	11
T-Link etkinleştirme veya devre dışı bırakma ...	11
Otomatik Açmanın Kullanımı	11
Otomatik Standby (Bekleme) Kullanımı	11

EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı	11
Bluetooth fonksiyonu	11
T-Cast.....	12
Ani açma	12
Ağlı uyanma	12
Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönme.....	12
Şifre	12

Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümler	13
Sorun Giderme	14

Bölüm 7 - Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı	15
Uygunluk Beyanı	16
Uygunluk Beyanı	17
Uygunluk Beyanı	18
Uygunluk Beyanı	19
Uygunluk Beyanı	20
Uygunluk Beyanı	21
Uygunluk Beyanı	22
Uygunluk Beyanı	23
Uygunluk Beyanı	24

Bölüm 8 - Kullanım Hataları

Elektrik Kablosu ve Fişi	25
Nem ve Su.	25
Havalandırma	25
Isı Kaynakları ve Yangın	25
Kulaklık Sesi	25
Duvar Bağlantısı (isteğe bağlı)	25
Enerji Tüketimi	25
Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	25

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları	26
--------------------------------------	----

Bölüm 9 - Garanti Şartları

Garanti Şartları	27
Garanti Hüküm ve Şartları	28
Garanti Hüküm ve Şartları	29

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları	30
--------------------------------------	----

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	31
--	----

Yetkili Servisler

Yetkili Servisler	32
-------------------------	----

Diğer Bilgiler

TCL Yasal Beyan	33
-----------------------	----

Teknik Özellikler

TCL 43P615	34
TCL 50P615	35
TCL 55P615	36
TCL 65P615	37
TCL 75P615	38

Önlemler

Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun.

İleride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Başta çocuklara yönelik olmak üzere pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya stantları veya montaj yöntemlerini kullanınız.
- DAİMA televizyon setini güvenli destekleyebilecek mobilyalar kullanınız.
- DAİMA televizyon setinin destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olunuz.
- DAİMA çocukları, televizyona veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitiniz.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendiriniz.
- ASLA televizyon setini dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz.
- ASLA hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden, televizyon setini yüksek mobilyaların (örneğin büfe veya kitaplık) üzerine yerleştirmeyiniz.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine koymayınız.
- ASLA televizyonun veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi nesneler koymayınız.

Mevcut televizyon seti muhafaza edilecek ve yeri değiştirilecekse yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Ürüne harici bir anten veya kablo sistemi bağlıysa voltaj dalgalanmalarına ve birikmiş statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin uzman bir kişi tarafından topraklandığından emin olunuz.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini kapatmayın.
- Dolap gözlemlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya cisim itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara veya kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
- Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu TV ekranını çizebilir veya şeklini bozabilir. ^ TV ekranı üzerine aşırı güç uygulayarak bastırmayın, bu TV ekranına ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
 - Set uzun bir süre kullanılmayacaksa.
 - Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
 - Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin. Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamındaki kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti

fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.

- Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşürse ve dolap hasar görmüşse.
- Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştırmacısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.

("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.")

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine dikkat edin.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Cevre Kullanımı

- Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının aşırı olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayın.
- Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama olabilecek durumlara maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F) Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğunlaşma olmadan Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F) Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90, yoğunlaşmaz.

Bakım

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın.

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- Duvarın TV seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
- Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olun.
- TV seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürünümüz için de geçerlidir. (**Not:** Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Yangın Tehlikesi



Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.

Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Z&\ Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü tema £—* tehlikelidir.



Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü temas tehlikelidir.



Bu sembol, sigortanın nötr durumda olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme moduna alın. Bekleme modunda, televizyon çok az enerji kullanır.
- Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

Çevre ile ilgili bilgiler



Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.



Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

PCB Uygunluğu

"PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

Arayüz kriterleri

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.
- Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.



AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.

- 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için).
- Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.
- Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersin de kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır.
- Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.






Oturum açma

- Televizyonunuz, Yüksek Çözünürlüklü (HD) olanlar dâhil olmak üzere dijital istasyonları bulup izlemenize imkân vermektedir (DVDB-S, DVB-T ve DVB-C üzerinden). Şu anda Yüksek Çözünürlüklü dijital televizyon kanalları birçok ülkede izlenebilmektedir.
- EPG (Elektronik Program Rehberi), tüm program değişikliklerini hemen gösterip yayıncı tarafından sağlanması durumunda gelecek birkaç günün tüm kanal programlarını (yalnızca dijital kanallar için) incelemenize izin vermektedir.
- Bu televizyon, tüm analog ve şifresiz dijital kanalları bulup işleyebilmektedir. Bu televizyon setinde, entegre dijital ve analog alıcı bulunmaktadır. Dijital alıcı ünitesi, dijital kanallardan aldığı sinyalleri üstün ses ve görüntü kalitesi sunacak şekilde dönüştürmektedir.
- Örneğin, harici hard disk (sabit disk), USB bellek çubuğu veya dijital kamera gibi çeşitli veri ortamlarını USB girişine bağlayabilirsiniz. İstediğiniz dosya formatlarını seçip oynatabilirsiniz (MP4, MP3 ve JPEG verileri gibi).
- Zaman kaydırma fonksiyonu bazı modellerde bulunmamakla birlikte hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan kumanda ile durdurulabilir. Yalnızca RC802N uzaktan kumandada mevcuttur. Yalnızca dijital kanallarda ve uyumlu olan kanallarda çalışır.
- Yayıncı tarafından kısıtlama getirilmemişse istediğiniz dijital TV kanalını kaydedebilirsiniz. TV kanalı, televizyon tarafından dönüştürülür ve USB harici veri ortamına kaydedilir. Kaydedilen programlar arşivden getirilip oynatılabilir.
- Etkileşimli uygulamalar, çeşitli internet hizmetlerini rahatça kullanmanıza izin verir. TCL hesabı bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak çalışır. İlk kurulumda aktif edilmeden kurulum gerçekleştirilebilir.

Ayak Montajı

Notlar


- Tabla ayağının montajı yapılmışsa, aşağıdaki talimatları geçiniz.
- Size verilen tabla ayağına göre talimatları uygulayınız.
- Bu yayında yer alan grafikler yalnızca temsildir.
- Vidalar ile plastik parçaları özellikle de montaj işlemi sırasında hasar görmesini engellemek üzere yağ ve organik çözücülerden uzak tutunuz.
- Kurulum sırasında, ekranın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için ekranın altına yumuşak materyaller koyunuz.
- TV önü yere bakan konumdayken ekranın çizilmesini engellemek üzere sivri kenarlı nesneleri ekrana çarptırmayınız.
- TV'yi duvara asmak istiyorsanız, uygun bir duvar askı aparatı satın alınız.

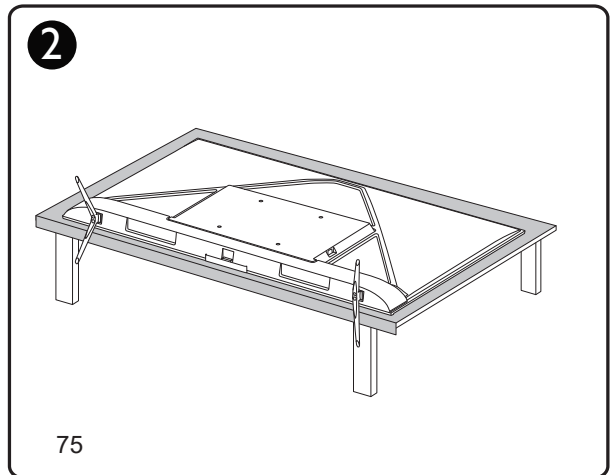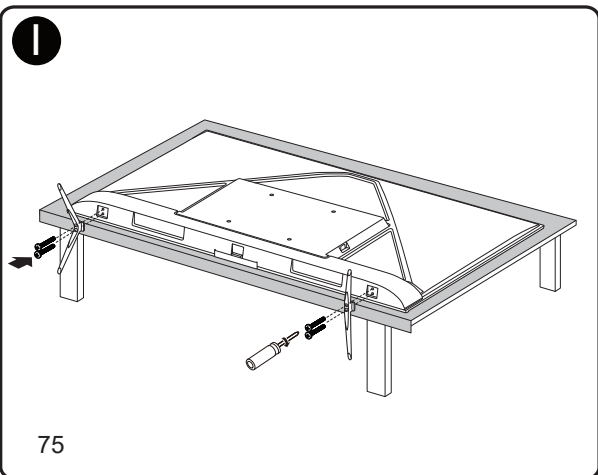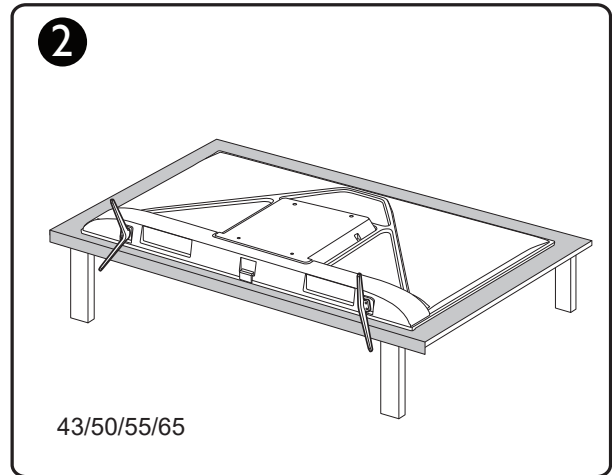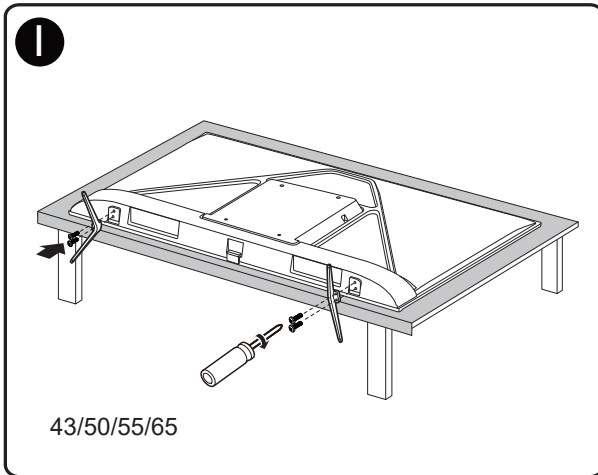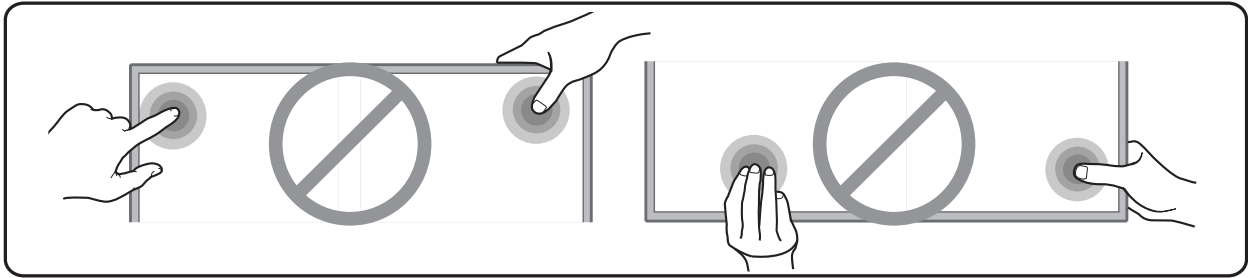

Not: Tabla ayağının kurulum yönünün gösterildiği gibi olduğundan emin olunuz.
75P615 modelinin kurulumu için mutlaka yetkili servis çağırınız.

Uzaktan kumanda fonksiyonu

Televizyonunuzun çoğu fonksiyonuna ekran üzerinde yer alan menülerden ulaşabilirsiniz. Setinizle birlikte verilen uzaktan kumanda(lar), menüler arasında dolaşmanıza ve tüm genel ayarları yapılandırmanıza izin vermek üzere kullanılabilir.

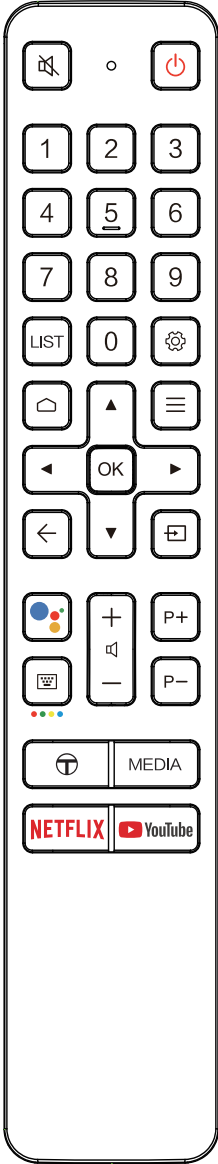

- Bekleme / beklemeden çık.
- TV Ayarları menüsünü gösterir.
- Smart TV ana sayfasına erişim.
- Option (seçenek) menüsünü gösterir.
- Gezinme yönü düğmeleri.
- OK** Yapılan bir giriş veya seçimi onaylar. Düğme TV modundayken kanal listesini göstermek için de kullanılır.
- Önceki menüye dönme veya bir uygulamadan çıkma.
- Girdi kaynağı seçimi.
- Google Assistant ile konuşmak için uzaktan kumandanız üzerindeki Google Assistant düğmesine basınız. (Bu özellik ağ... olduğunda mevcuttur)*
- Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini çıkarır.
- Ses kontrolü.
- P+/P-** Kanal değiştirme.
- NETFLIX** *Netflix'e erişim. (Bazı modellerde bulunmamaktadır.)*
- TCL Kanalına erişim.
- MEDIA** Varsa Media Player'a erişim.
- Varsa YouTube'a erişim.

Notlar:

- Uzaktan kumanda tipi, bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.
- Belirli fonksiyonlara yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilmektedir, görüntüleyip uygun şekilde kullanmak üzere uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basınız.
- Google ve Android TV Google LLC.'nin ticari markalarıdır.
- Google Assistant, belirli diller ile ülkelerde bulunmamaktadır.

- Uzaktan kumandanın kullanımı

Google Assistant düğmesini ilk defa kullandığınızda, uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz istenecektir. İlgili talimatlar için ekran üzerindeki rehbera bakınız.


a.Uzaktan kumanda ile TV arasında 1 metre mesafe bırakıp uzaktan kumanda üzerinde bulunan **OK** ve düğmelerine aynı anda basınız. Başarılı bir şekilde etkinleştirdikten sonra Google Assistant düğmesini kullanabilirsiniz.

b.Bu Google Assistant fonksiyonu, yalnızca uygulamalardan yapılan içerik araması için mevcuttur.

c.Sesli aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere Smart TV ana sayfası altındaki **settings** (ayarlar) menüsünde dili yerel dilinize veya resmi dile ayarlayınız.

- Pillerin takılması

1. Gösterildiği şekilde arka kapağı bastırarak açınız.
2. İki adet AAA pili, pil kapağında gösterilen kutup yönüne göre takınız.
3. Gösterildiği şekilde arka kapağı yerine takınız.

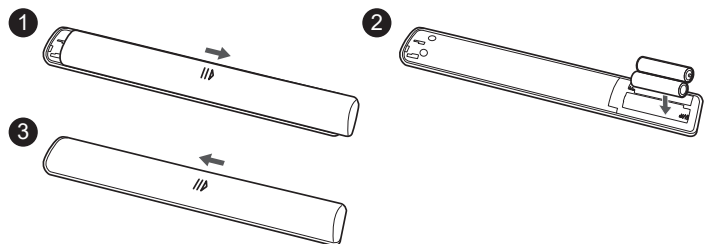

Önemli:

Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.


Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüştürme tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

Uyarı: Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse, TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

TV'nizin altındaki  düğmesine basarak standby (bekleme) modundayken TV'nizi açabilirsiniz.

TV açırken, TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.

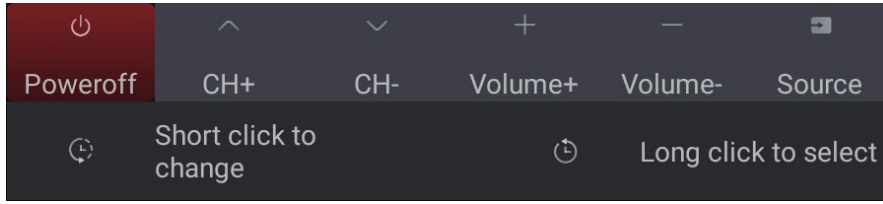

- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için  butonuna basınız.
- Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

TV Açma ve Kapama

1. Elektrik kablosu takıldığında, TV doğrudan açılacak veya standby moduna geçecektir. Eğer TV standby modundaysa, set üzerindeki  veya **POWER**/ düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak televizyonu açınız.
2. TV'yi standby moduna getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

İlk Kurulum


Setinizi ilk kez açtığınızda, ekranda çıkan Welcome (karşılama) sihirbazı ilk kurulum işleminde sizi yönlendirir. Dil seçimi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlem gibi ilk kurulum işlemini tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. Her adımda, ya bir seçim yapınız ya da ilgili adımı atlayınız. Bir adımı atlamanız durumunda, kurulumu daha sonra ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrik ve Anten Bağlantısı


Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için, **POWER** düğmesine basınız.

Notlar:

- Kablo giriş yeri TV modeline göre farklılık gösterebilir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

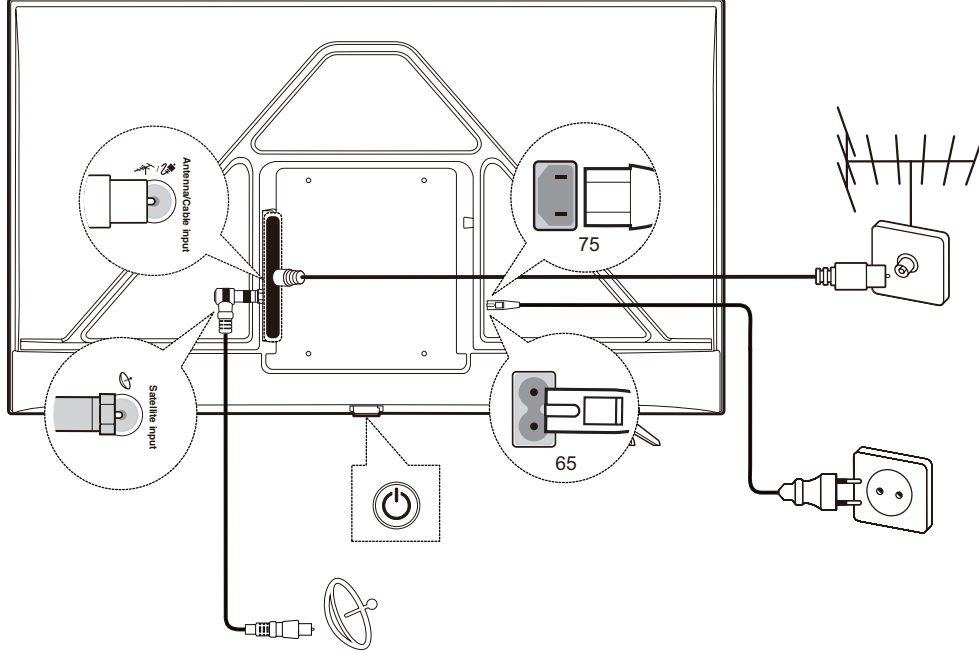


Blu-ray Disk çalar, HD oyun konsolu, HD kamera, kulaklık, CI modülünü bağlayınız

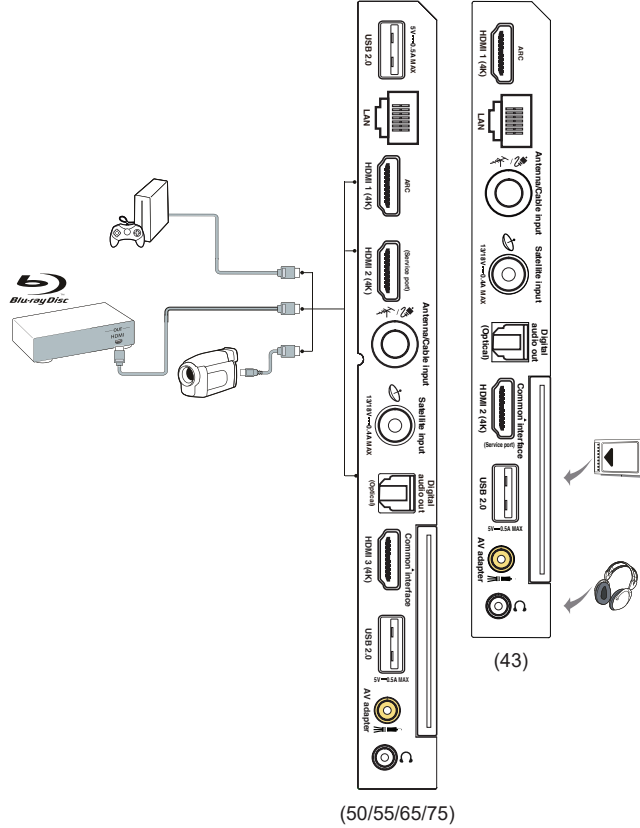


İnternet Bağlantısı

Not: Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağı bağlamanın normal yollarıdır. Bağlantı yöntemi, mevcut ağ konfigürasyonunuza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağı ilgili herhangi bir sorunuz varsa, internet hizmet sağlayıcınızla görüşünüz.

Kablolu Bağlantı

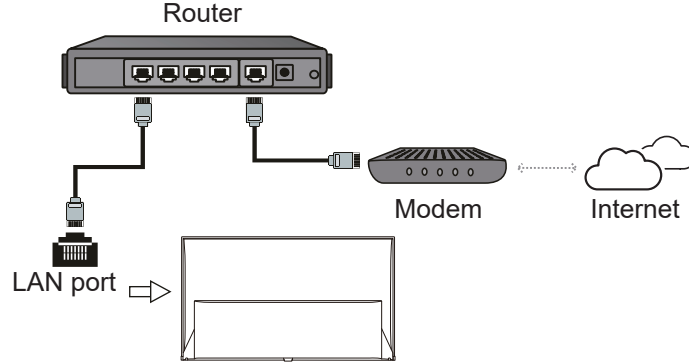

Kablosuz Bağlantı

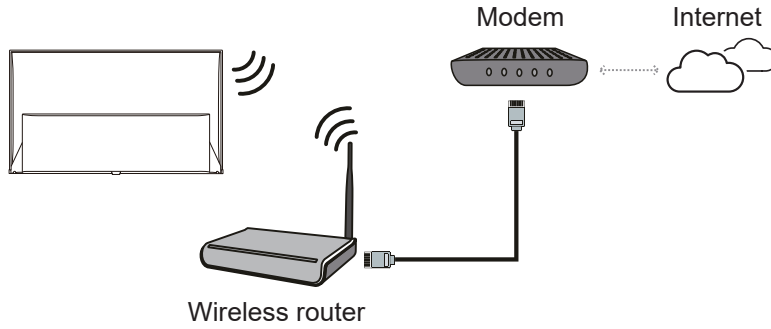

Ağ ayarları:

1. Android TV ana sayfasını görmek için uzaktan kumandayı kullanınız.
2. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki getirmek için Press düğmesine basıp **Settings** menüsüne girmek için **OK** düğmesine basınız.
3. **Network & Internet**'i seçmek için düğmesine basıp, alt menüye girmek üzere **OK**'a basınız ve ağınızın kurulumu için ekran üzerindeki yönlendirmelere uyunuz.

Notlar:

- TV'nizde yukarıdaki diyagramda görülen konektörlerin hepsi bulunmayabilir. USB ve HDMI portlarının (bağlantı noktaları) sayısı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Düğme ve konektör yerleri, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- USB konektörleri, USB belleklerden veri almak için mevcut olduğu durumlarda diğer ilgili USB cihazlarını bağlamak için kullanılırlar
- Tüm USB cihazları, arada kablo olmadan doğrudan TV setine bağlanmalıdır. Kablo takılması gerekirse, azami 50 cm'lik kablo önerilmektedir. Daha uzun kablolarda, ferit küreler bulunmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu, yalnızca üzerinde ARC işareti olan HDMI portlarda desteklenmektedir. ARC fonksiyonunu kullanmak üzere önce T-Link fonksiyonunu **T-Link** bölümünde tanımlandığı şekilde açınız.
- Olası parazitleri engellemek için yüksek kaliteli ve iyi korumalı HDMI kabloları kullanmanız önerilmektedir.
- Lütfen 3.5mm TRS konektörlü kulaklık kullanınız. Kulaklıktan kaynaklanan aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Kanallara erişim

Sayısal Düğmelerin Kullanımı: Kanallara erişmek için uzaktan kumanda üzerindeki ilgili sayısal düğmelere basınız.

LIST Düğmesinin Kullanımı: Kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **LIST** düğmesine basın ve kanal seçmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK**'e basınız.

▲/▼ düğmelerin kullanımı: kanallar arasında geçiş yapmak için **▲/▼** düğmelerine basınız.

OK düğmesini kullanarak: kanal listesini ekrana getirmek için **OK** düğmesine basın, ardından **▲/▼/◀/▶** düğmelerine, en son da **OK** düğmesine basarak kanalınızı seçiniz.

IR düğmesinin kullanımı: sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek üzere **IR** düğmesine basınız, daha sonra ilgili işlemi yapmak için nümerik düğmeleri kullanabilirsiniz.

P+/P- düğmesinin kullanımı: kanallar arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **P+/P-** düğmelerine basınız.

Bağlı cihazların izlenmesi

TV veya diğer girdi kaynaklarını seçmek için **▲/▼** düğmelerine basın, doğrulamak için de **OK** basın.

İlave olarak uzaktan kumanda üzerindeki üzerindeki **◀/▶** düğmelerine basarak ana sayfaya gelebilirsiniz. **▲/◀/▶** kullanarak imleci ekranın sağ üst köşesindeki **☐** (Inputs) (Girdiler) alanına getirin, **OK** düğmesine basın. TV veya diğer girdi kaynaklarını seçmek için **▲/▼** düğmelerine basın ve istediğiniz kaynağı seçmek için **OK** basın.

Ses Ayarlama

Ses kontrolü: Sesi açmak veya kısmak için uzaktan kumanda üzerindeki **🔊/🔇** düğmelerine basınız.

Android TV Ana Sayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarının (App'ler) ve özel olarak uyarlanmış internet sitelerinin keyfini çıkarmanıza, TV'niz için sistem ayarlarını gerçekleştirmenize imkân verir. TV uzaktan kumandası ile kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Smart TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırınız.
- Ağ koşullarına bağlı olarak yavaş yanıt verme durumu ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamanın kullanımında bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik tedarikçisi ile irtibata geçiniz.
- İçerik sağlayıcısının koşullarına göre bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kendisi durdurulabilir.
- Ülkenizdeki düzenlemelere bağlı olarak, bazı uygulamalarda servis sınırlı olabilir veya hiç desteklenemeyebilir.

- Uygulama içeriğindeki değişiklikler, hizmet sağlayıcısı tarafından önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilebilir.

1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **◀** düğmesine basınız.
2. İstenen uygulamalara, fonksiyonlara veya ayarlara girmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK**'a basınız.
3. Ana sayfaya dönmek için **←** düğmesine basınız.

Not: *İnternet bağlantısı zaman aldığından, TV'nin bekleme modundan devreye alınmasından sonra Smart TV özelliğini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz önerilmektedir. the Smart TV feature after activation of TV from standby.*

TCL kanalına erişim

Daha fazla VOD (Seç-İzle) içeriğin veya özellikli uygulamanın keyfini çıkarmanıza izin verir.

1. TCL Kanalına girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **📺** düğmesine basınız veya ana sayfadaki TCL Kanalı ikonu üzerinden erişiniz.

1. Çıkmak için **←** veya **◀** düğmelerine basınız.

Not: *TCL Kanalı UI (kullanıcı arayüzü) düzeni farklı modellere göre değişiklik gösterecektir.*

TV ayarları menüsü kullanımı

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını ayarlamanıza imkân verir.

1. TV ayarları menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **⚙️** düğmesine basınız.
2. İstenen öğeyi seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basınız, daha sonra ilgili alt menüye girmek için **▶** düğmesine basınız.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp, seçenek listesine, ayar arayüzüne veya ilgili alt menüye girmek üzere **OK/▶** düğmesine basınız.
4. Bir önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basınız.
5. Menüyu kapatmak için **⌂** düğmesine basınız.

Notlar:

- *Uzaktan kumanda üzerinde **≡** düğmesine basabilir **TV settings'ini (TV ayarları)** (varsa) seçip **TV settings** menüsüne girmek için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Bazı seçenekler belirli sinyal kaynakları için bulunmayabilir.*
- **LED motion clear** ayarının seçilmesi, LED arka ışığını kontrol ederek hızla hareket eden görüntülerin daha net olmasını sağlayacaktır ancak görüntü daha karanlık olacak ve **LED motion clear** ayarının kapalı olduğu duruma göre daha fazla titreşim olacaktır.

Kanalların kurulumu

Bu bölümde kanalların otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi açıklanmaktadır. Bunu aşağıda anlatılan iki durumdan birinde yapabilirsiniz:

- TV modunda kanal olmadığı belirtilir;
- kanallarınızı güncellemek istemeniz.

1. TV modunda, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Channel > Channel scan**'i (kanal - kanal tarama) seçiniz. Girmek için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. TV, kanalları bulunduğunuz ülke veya bölgeye göre kurup düzenler. **Country/Region (Ülke/Bölge)** seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp girmek için **OK/▶** düğmesine basınız. **System > Lock** (Sistem > Kilit) menüsünde varsayılan şifre olan 1234'ü veya değiştirdiyseniz kendi şifrenizi giriniz. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼**'a basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
3. **Automatic search**'i (Otomatik arama) seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp girmek için **OK** düğmesine basınız.
4. **Tuner mode'u (kana seçici modu)** seçmek için **OK/▶** düğmesine basınız ve **Cable, Antenna** veya **Satellite** (Kablo, Anten veya Uydu) seçimi yapmak için **◀/▶** düğmesine basınız. (Not: **Satellite (Uydu)** seçeneği yalnızca seçili modellerde mevcuttur.)
5. Yapılandırmak için diğer seçenekleri seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basınız.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **▼** düğmesine basarak **Search**'ü (Arama) seçiniz ve kanal taramasına başlamak için **OK** düğmesine basınız.
7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik arama sonrasında, kanallar önceden belirlenmiş bir sırayla düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız, **Channel > Channel organizer**'i (Kanal > Kanal düzenleyici) seçip girmek için **OK/▶** düğmesine basınız.

Not: Kanal araması sonucunda yalnızca analog kanallar çıkmışsa, bu durum yayından kaynaklanıyor olabilir ve dolayısıyla üretici garantisi kapsamına girmemektedir. Bazı bölgelerdeki düşük yayın kalitesinden dolayı üreticiler sorumlu tutulamaz.

Ortak arayüz

Şifreli dijital TV kanallarının şifresi ortak arayüz modülü ve TV servis operatörü tarafından sunulan bir kart ile çözülebilir.

Ortak arayüz modülü, operatöre ve seçtiğiniz servislere bağlı olarak bir takım dijital servisleri etkinleştirebilir (örneğin pay TV (izlediğin kadar öde)). Servisler ve şartlar konusunda detaylı bilgi için dijital TV servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.

1. Ortak arayüz modülünün üzerinde yazan yönlendirmeleri takip ediniz. Modülü TV üzerindeki modül yuvasına yerleştiriniz.
2. Modülü gittiği yere kadar itiniz.
3. TV'yi açıp ortak arayüz fonksiyonunun etkinleşmesini bekleyiniz. Bu da birkaç dakika sürebilir.

Not: Ortak arayüz modülünü yuvasından çıkarmayınız. Modülün çıkarılması dijital hizmetleri devre dışı bırakacaktır.

Ortak arayüz hizmetlerine erişim

Ortak arayüz modülünü yerleştirip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Channel > Common interface**'i (Kanal > Ortak arayüz) seçerek giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Bu menü seçeneği, ancak ortak arayüz modülü doğru yerleştirilir ve etkinleştirilirse kullanılabilir. Ekran üzerindeki uygulamalar ve içerik, dijital TV servis operatörünüz tarafından sunulmaktadır.

Altyazı kullanımı

Her TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, Teletext veya DVB-T/DVB-C/DVB-S dijital yayınları üzerinden yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarda ek olarak tercih edilen altyazı dilini seçme imkanı sunulmaktadır.

Altyazı açma/kapama

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel > Subtitle**'i (Kanal > Altyazı) seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. **Subtitle** seçeneğini seçip açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital TV Kanalında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st**'ü (Kanal > Altyazı > Dijital altyazı dili 1) seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir altyazı dilini tercih ettiğiniz dil olarak seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
3. **Digital subtitle language 2nd**'i (Dijital altyazı dili 2) seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
5. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basın ve **"Kanal > Altyazı > Altyazı tipi"**ni seçip **OK** düğmesine basın.
2. Menüü kapatmak için  basın. Bir altyazı tipi seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız. Seçtiğinizde dildeki işitme engelliler için altyazıları görüntülemek üzere Hearing impaired'i (İşitme engeli) seçebilirsiniz.

Ortak arayüz modülünün kullanımı

UYARI: Ortak arayüz modülünü takmadan önce TV'nizi kapatınız. Aşağıda açıklanan talimatlara uyunuz. Ortak arayüz modülünün yanlış şekilde yerleştirilmesi hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. Ortak arayüz modülü üzerinde yer alan talimatlara uyarak modülü TV'deki ortak arayüz yuvasına nazikçe yerleştiriniz.

Teleteks Kullanımı

Sifre çözme sayfası dili seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel > Teletext > Decoding page language'e** (Kanal > Teleteks > Şifre çözme dili) basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Teleteksin görüntüleneceği dil türünü seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüyü kapatmak için  düğmesine basınız.

Dijital Teleteks Dili

Dijital TV kanallarında, yayıncıya bağlı olarak, farklı dillerde çoklu ilk Teleteks sayfaları ile bir servisten faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyon, farklı ilk Teleteks sayfalarıyla ilişkili olan mevcut bir dili ilk dil olarak seçmenize imkân verir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel > Teletext > Digital teletext language'e** (Kanal > Teleteks > Dijital teleteks dili) basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir dili seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüyü kapatmak için  basın.

T-Link

TV'nizdeki HDMI girişlerine bağlı olan CEC cihazlarını aramak, CEC cihazları arasında tek dokunuşta oynatma ve tek dokunuşta beklemeyi etkinleştirmek için bu fonksiyonu kullanınız.

T-Link etkinleştirme veya devre dışı bırakma

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **System > T-Link'i** seçiniz ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
2. **T-Link** seçeneğini seçip açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüyü kapatmak için  düğmesine basınız.

Otomatik Açmanın Kullanımı

Cihazın uzaktan kumandası ile bir CEC cihazını (örneğin DVD) açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasına imkân verir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere açmak için  düğmesine basınız.

Otomatik Standby (Bekleme) Kullanımı

Tüm CEC cihazlarının TV'yi TV uzaktan kumandası ile kapattığınızda otomatik olarak bekleme moduna girmesini sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere **OK** düğmesine basınız.

Not: CEC fonksiyonları, bağlı olan cihazlara göre değişiklik göstermekte olup bazı cihazların bu TV'ye bağlıyken doğru şekilde çalışmaması mümkündür. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakılmalı veya sorunlu cihazların üreticisine danışılmalıdır.

EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı

EPG, planlı dijital TV programlarını görüntüleyen ekran üzeri bir rehberdir. Programlar arasında gezinebilir, seçim yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel > EPG'yi** seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Her kanalda gösterilen mevcut veya bir sonraki programı hakkında bilgi edinmenizi sağlayan Program Rehberi menüsü ekranda görülecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında dolaşınız.
2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında gösterilen ilişkili düğmeleri kullanınız.
 - **Daha Fazla Bilgi:** Daha fazla bilgi görüntülemek için **OK** düğmesine basınız.
 - **Programme filter:** Dijital TV programları için program filtresini görüntülemek üzere  düğmesine basınız.
 - **Kişiyeye özel program:** Bir program belirlemek için kırmızı düğmeye basınız.
 - **Tarih seçiniz:** Tarih seçmek için yeşil düğmeye basınız.
 - **Program listesi:** Program listesini görüntülemek için sarı düğmeye basınız.

Not: Renk düğmelerine erişmek için, ilk önce sanal uzaktan kumanda kontrol klavyesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basmalısınız.

3. EPG'den çıkmak için  düğmesine basınız.

Bluetooth fonksiyonu

(* bazı modellerde bulunmamaktadır) Bluetooth® Bluetooth cihazları arasında kısa mesafeden veri alışverişi için standart bir kablolu teknolojidir. Bluetooth ses cihazını, fare veya klavyeyi TV üzerinden bağlayabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız, imleci ekranın sağ üst köşesindeki  düğmesine getirmek üzere **▲/▼/◀/▶** düğmesine basıp giriş için **OK** düğmesine basınız.

- 2. Remotes & Accessories > Add accessory'i** (Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar > Aksesuar ekle) seçip giriş için **OK**'a basınız. TV, otomatik olarak yakındaki Bluetooth cihazları arayacaktır. Mevcut cihazı seçip **OK**'a basınız ve bağlanmak için ekrandaki talimatlara uyunuz.

Not: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 2.4GHz frekans kullanmaktadır, dolayısıyla Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara yakın olmak Bluetooth ses aktarımında parazite neden olabilir. Sesi alırken kesinti yaşıyorsanız, daha az parazit olan frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı tekrar başlatmalısınız ve sorun yaşamaya devam ederseniz, TV'ye yaklaşımlı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

MagiConnect (T-Cast)

T-Cast, birçok videonun, zengin uygulamaların keyfini sürmenize, harika içerikleri büyük ekranda paylaşmanıza izin verir. Akıllı cihazı gelişmiş bir uzaktan kumandaya dönüştürmenize izin verirken normal TV uzaktan kumandanızdan daha fazla özellik sunar. Bu sayede TV'nizi akıllı cihazınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

QR kodu TV ekranında taratmak ve T-Cast'i indirmek için ekrandaki talimatlara uyunuz.

Not: TV uzaktan kumandasını kullanmak için akıllı cihazın ve TV'nizin aynı ev LAN'ında (yerel ağ) veya ağ segmentinde olduğundan emin olunuz.

Anı açma

Bu fonksiyonun kapalı olmasına göre TV'nizin bekleme modundan daha hızlı açılmasını sağlar ancak bekleme durumundaki elektrik tüketimini artıracaktır.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.  seçin ve **"Cihaz tercihleri>Hızlı Başlatma>Hızlı Başlatmayı Aç"**ı seçip **OK** düğmesine basın.
- Bir önceki menüye dönmek için  düğmesine basınız.

Ağlı uyanma

Bu fonksiyon, TV'nizi bir ağ üzerinden bekleme modundan açmanıza izin verir. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki koşulları sağlayınız:

- TV'nizin etkili bir kablosuz ev ağına bağlı olması;
- Akıllı telefon gibi istenen kumandanın TV'niz ile aynı kablosuz ağa bağlı olması;

- Youtube gibi ağlı uyanma fonksiyonunu destekleyen bir uygulama kumandada kuruludur;

- 4. Networked standby** (Ağlı bekleme) ana sayfadaki **Network & Internet** menüsünde açılır.

TV ağlı bekleme modunda olduğunda, TV'yi uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini basılı tuttuğunuzda TV'yi kapattığınızda bu özellik devre dışı kalır.
- Ağlı uyanma özelliğini kullanmadan önce, **Instant power on** fonksiyonunu devre dışı bıraktığınızdan emin olunuz.

Varsayılan fabrika ayarlarına dönme

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına döndürmenize izin verir.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız,  (**Settings**)> **Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything'e** (Ayarlar > Cihaz Tercihleri > Sıfırlama > Fabrika verileri sıfırlama > Her şeyi sil) basıp onay için **OK**'a basınız.
- Ekrandaki mesaja göre 1234 rakamını giriniz.
- Onay için **OK** düğmesini seçip **OK** düğmesine basınız.
- Welcome** (Karşılama) ekranı açılır. **Initial setup** (İlk kurulum) bölümündeki talimatlara uyunuz.

Şifre

- Varsayılan şifre 1234'tür. Şifreyi, yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'tür. Şifrenizi unutmanız durumunda, mevcut şifreleri iptal etmek için süper şifreyi giriniz.

Sorunlar ve Çözümleri

Not: 1'den 2'ye kadar olan sorunlar ve çözümleri, ağ özelliklerine sahip TV modelleri içindir. Bağlantıya sahip olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

1. Ağ bağlantısı oluşturulamadı.

- TV'nizin ağı bağlı olup olmadığını kontrol edin;
- TV'nizi yeniden başlatın;
- Yönlendiricinizin erişiminin desteklenip desteklenmediğini onaylamak için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna göz atın.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olduğundan ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. Sorun olmadığından emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayar üzerinde test edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

2. Video düzgün oynatılamadı.

- USB belleğinizden video oynatma - Sorun veri iletimi kaynaklı olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklediği biçimlerden farklıdır.
- İnternette indirilen videolar veya çevrim içi videolar.
- a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları oynatmak için yüksek bir ağ hızı gerekir.
- b. Yoğun internet kullanım zamanlarında bant genişliği olumsuz etkilenebilir.
- c. Bant genişliğini kullandıkları için aynı ağdaki diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Özellikle de çevrim içi videoların indirilmesi ve oynatılması bu duruma yol açabilir.
- d. Videonun kendisi kaliteli olmayabilir. Bu, TV'niz veya ağınız ile ilgili bir sorun değildir.

3. TV'ye aynı anda iki mobil sabit disk bağlandığında, TV bazen bunları tanımayabilir.

- Tüm mobil sabit diskler çok fazla güç tüketir, bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit disk veya düşük güç tüketimli bir mobil sabit disk takmanızı öneririz.

4. Mobil sabit diskteki (USB) video, ses olmadan oynatılıyor.

- Mobil sabit diskinizdeki videonun ses biçimi TV oynatıcısı tarafından desteklenmiyor.

5. Bazı videolar oynatılamıyor.

- Videoların biçimleri, özellikle de TV'nizle uyumlu olmayan özel biçim protokollerine sahip belirli kamera tipleri tarafından çekilen videolar, TV tarafından desteklenmeyebilir.

6. Video yarıda kesiliyor.

- Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında video otomatik olarak durdurulabilir.

7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi olmamalıdır;
- Yazılım güncellemesi yaparken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik gerçekleşmedi.

- Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca güncelleme yapmak veya yeni fonksiyonlar eklemekle kalmaz, aynı zamanda, arayüzde belirgin değişiklikler gerçekleştirilmeden de TV setinin performansını iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arabiriminde hiçbir değişiklik gerçekleşmemiş olabilir.

9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın. Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, TV'nizi yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

10. TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında, Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı bilgisi alıyorum. Bunun nedeni nedir?

Mobil sabit disk(ler)iniz, hasarlı veya düşük voltajda çalışıyor olabilir. Sabit disk(ler)e ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (ör. web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun konsolları ve harici kablosuz adaptör) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli fonksiyonları desteklenmeyebilir (varsa; nScreen, kablosuz ekran, hareketle kontrol, yüz tanıma). Lütfen benzer bir cihazla yeniden deneyin. Çalışmazsa, yerel bayiniz ile iletişime geçin.

12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarılı bir şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Google sunucusunun bulunduğu ve kesintisiz kullanılabilirliğinden emin olun.

Sorun giderme

TV'nizde karşılaştığınız çoğu sorun, aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilebilir.

Görüntü ve ses yok

1. Sigortanın veya devre kesicisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
2. Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
3. Elektrik fişi prize tam girmiyor.
4. Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştirin.
2. Doygunluğu ayarlayın.
3. Başka bir kanalı deneyin. Yayın, siyah-beyaz olarak alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştirin.
2. Piller doğru takılmamış.

Görüntü yok ve ses var

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
2. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Görüntü var ses yok

1. Ses seviyesini artırmak için  tuşuna basın.
2. Ses ayarı sessize alınmışsa, sesi yeniden açmak için  tuşuna basın.
3. Ses sistemini değiştirin.
4. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Resimdeki düzensiz dalgalanmalar

Bu, genellikle arabalar, gündüz farları ve saç kurutucular gibi yakındaki girişimlerden kaynaklanır. Anteni, girişimi en aza indirecek şekilde ayarlayın

Karlı noktalar ve girişim

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin girişim alanında bulunuyorsa resim, noktalar ile gölgelenebilir. Sinyal son derece zayıf olduğunda, alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü ayarlayın.
2. Antenin bağlantısını kontrol edin.
3. Kanalin ince ayarını yapın.
4. Başka bir kanalı deneyin. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Açma anında ateşleme

Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim titriyor veya sürükleniyor. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan girişimlerden kaynaklanır.

Gölge

Gölgelere, iki yolu izleyen televizyon sinyali neden olur. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal alımını iyileştirebilir.

Radyo frekans girişimi

Bu parazit, hareketli dalgalanmalara veya diyagonal çizgilere ve bazı durumlarda resimdeki kontrast kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulun ve ortadan kaldırın.

** Size daha iyi bir görsel deneyim elde etmek için, lütfen kullanmadan önce TV ön panelinde ve ekranında yer alan etiketlerin tamamını sökün.*

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 43P615
Model Code:⁵ TCL 43P615X1
Product type:⁶ TV LCD 43" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09
EN 55035: 2017	EN 62479:2010
EN 61000-3-2: 2014	EN 62311: 2008
EN 61000-3-3: 2013	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Żyrardów
 2020-09-20

2020.09.27
 16:35:04
 +08'00'

D.j. Liu
 Manager of DQA

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 50P615
Model Code:⁵ TCL 50P615X1
Product type:⁶ TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09
EN 55035: 2017	EN 62479:2010
EN 61000-3-2: 2014	EN 62311: 2008
EN 61000-3-3: 2013	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Żyrardów
 2020-09-20

2020.09.27
 D.J. Liu 16:28:21
 +08'00'

D.j.Liu
 Manager of DQA

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 55P615
Model Code:⁵ TCL 55P615X1
Product type:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 55035: 2017	EN 62479:2010
EN 61000-3-2: 2014	EN 62311: 2008
EN 61000-3-3: 2013	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Żyrardów
 2020-07-28

2020.07.16
 D.J. Liu 09:01:40
 +08'00'

D.j.Liu
 Manager of DQA

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 65P615
Model Code:⁵ TCL 65P615X1
Product type:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN
EN 55035: 2017	62479:2010
EN 61000-3-2: 2014	EN 62311: 2008
EN 61000-3-3: 2013	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Żyrardów
 2020-09-20

2020.09.27
 16:15:36
 +08'00'

D.j.Liu
 Manager of DQA

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
 Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
 Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 75P615
Model Code:⁵ TCL 75P615X1
Product type:⁶ TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN
EN 55035: 2017	62479:2010
EN 61000-3-2: 2014	EN 62311: 2008
EN 61000-3-3: 2013	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
 EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Żyrardów
 2020-09-20

2020.09.27
 16:10:53
 +08'00'

D.j.Liu
 Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 43P615
Model Kodu:⁵ TCL 43P615X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 43" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN 62479:2010
EN 55035: 2017	EN 62311: 2008
EN 61000-3-2: 2014	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 61000-3-3: 2013	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-10-01

Dj
Jianjun.Liu 2020.10.10
16:59:35 +08'00'

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 50P615
Model Kodu:⁵ TCL 50P615X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN 62479:2010
EN 55035: 2017	EN 62311: 2008
EN 61000-3-2: 2014	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 61000-3-3: 2013	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-10-01

Jianjun.Liu
2020.10.10
16:58:57 +08'00'

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 55P615
Model Kodu:⁵ TCL 55P615X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN 62479:2010
EN 55035: 2017	EN 62311: 2008
EN 61000-3-2: 2014	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 61000-3-3: 2013	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-10-01

Dj
Jianjun.Liu 2020.10.10
16:58:24 +08'00'

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 65P615
Model Kodu:⁵ TCL 65P615X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN 62479:2010
EN 55035: 2017	EN 62311: 2008
EN 61000-3-2: 2014	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 61000-3-3: 2013	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-10-01

Dj
2020.10.10
16:57:49
+08'00'

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 75P615
Model Kodu:⁵ TCL 75P615X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032: 2015+AC: 2016(Class B)	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09EN 62479:2010
EN 55035: 2017	EN 62311: 2008
EN 61000-3-2: 2014	ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 61000-3-3: 2013	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-10-01

Jianjun.Liu
2020.10.10
17:00:05 +08'00'

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorun.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya TV uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile ali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). TV'yi yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.

Duvara Montaj (Opsiyonel)

Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi

Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzakta kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar, Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Dağıtıcı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr	Ünvanı : Adres : Telefonu : Fax : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı : Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi: 	Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi : TELEVİZYON Markası : TCL Ürün Serisi : Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir.	Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Süresi : Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi :

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine

getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.
13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.
14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.

15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştirilirse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul ,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

Adres: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç

Mah. 8.Sok. No:1A 59510 Kapaklı /Tekirdağ

Tel: (+90) 282 292 20 00 Fax: (+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır . Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydediniz.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal

edilmemesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya haksız fiilde olsun, doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya netice kabilinden doğan zararlar, avukat ücretleri, giderler veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla veya bulunan bilgiler ile bağlantılı ya da cihazın hasar görmesi veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirimin genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	43"
EKRAN BOYUTU (CM)	108 CM
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840×2160
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ (Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51 Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470×3 600MHz~800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM/ROM	DDR3-1866: 2G Bytes,eMMC5.0 16G Bytes
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI
ANA SAYFA	Google Play, Uygulamalar, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/ Arabic/ Chinese Traditional/Indonesian/France/ Spanish(LatinAmerica)/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/ Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/IM
	DTV: DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	HDR10 Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	75W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, HDMI
	CTS (Google Official Certification), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
	Ethernet Network
LED UYARI	Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link CEC	VAR
BLUETOOTH	VAR, Harici SoundBat ve Hoparlör
SES DİLİ (NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ELEKTRONİK ETİKET	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR
RESİM	
RESİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic (Game/PC)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/
	16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/HighAuto/Off
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/Off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviye, Dinamik Kontrast, Siyah Gelişimi, Gamma, Renk Doyumu, Renk Sıcaklığı, Beyaz Ayar, Renk Alanı, RGB Mod, Keskinlik, Gürültü Azaltma
RESİM SIFIRLAMA	VAR
MİKRO AYDINLATMA	VAR, (1296)

USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
DOSYA FORMATI	NTFS/FAT32
KLAVYE VE FARE DESTEĞİ	UYUMLU DONANIM İLE
MULTİMEDYA SES VİDEO	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VİDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
TV+ APP	Google Play Uygulama Mağazası
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarını TV'nize almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1265 ×130 ×775
EKRAN BOYUTLARI (mm)	1122 × 82,8 × 652
EKRAN BOYUTLARI (mm) AYAKLI	1122 × 300 ×707
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	9,50
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	9,30
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	12,70
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ALT PANEL KISIM	PC+ABS
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	PC+ABS
SES	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
BAS GELİŞTİRİCİ	AÇIK, Low, Middle, High
DİĞER ÖZELLİKLER	Surround virtualizer, MS12D/Y Dolby Audio
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEĞRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
BAĞLANTI	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE), HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0.
Cİ ARAYÜZ GİRİŞİ	-
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4×30 Stand, M6×12 Duvar
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	WMB333 200×300

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	50"
EKRAN BOYUTU (CM)	126 CM
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840×2160
PARLAKLIK (cd/m2)	270 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
EKRAN YANIT SÜRESİ (MSN)	9.5 (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ (Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51 Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470×3 600MHz~800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM/ROM	DDR3-1866: 2G Bytes,eMMC5.0 16G Bytes
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI
ANA SAYFA	Google Play, Uygulamalar, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/Arabic/ Chinese Traditional/Indonesian/France/Spanish (LatinAmerica)/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV: DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	HDR10 Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	95W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, HDMI CTS (Google Official Certification), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network
LED UYARI	Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel)
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
BLUETOOTH BLUETOOTH	VAR, Harici SoundBat ve Hoparlör
SES DİLİ (NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ELEKTRONİK ETİKET	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR
RESİM	
RESİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic(Game/PC)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/ 16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/HighAuto/Off
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviye, Dinamik Kontrast, Siyah Gelişimi, Gamma, Renk Doyumu, Renk Sıcaklığı, Beyaz Ayar, Renk Alanı, RGB Mod, Keskinlik, Gürültü Azaltma
RESİM SIFIRLAMA	VAR
MİKRO AYDINLATMA	VAR, (1296 Bölge)

USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
DOSYA FORMATI	NTFS/FAT32
KLAVYE VE FARE DESTEĞİ	UYUMLU DONANIM İLE
MULTİMEDYA SES VİDEO	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VİDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
TV+ APP	GooGle Play Uygulama Mağazası
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonda TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1265 ×130 ×775
EKRAN BOYUTLARI (mm)	1122 × 82,8 ×652
EKRAN BOYUTLARI (mm) AYAKLI	1122 × 300 ×707
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	9,50
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	9,30
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	12,70
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ALT PANEL KISIM	PC+ABS
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	PC+ABS
SES	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
BAS GELİŞTİRİCİ	AÇIK, Low, Middle, High
DİĞER ÖZELLİKLER	Surround virtualizer, MS12D/Y Dolby Audio
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEGRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
BAĞLANTI	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE), HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0.
CI ARAYÜZ GİRİŞİ	-
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4×30 Stand , M6×12 Duvar
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	WMB333 200×300

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	54,6"
EKRAN BOYUTU (CM)	139 CM
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840×2160
PARLAKLIK (cd/m2)	270 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
EKRAN YANIT SÜRESİ (MSN)	6.5 (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ (Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51 Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470×3 600MHz~800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM/ROM	DDR3-1866: 2G Bytes,eMMC5.0 16G Bytes
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI
ANA SAYFA	Google Play, Uygulamalar, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/ Arabic/ Chinese Traditional/Indonesian/France/ Spanish(LatinAmerica)/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/ Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M
	DTV: DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	HDR10 Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	105W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, HDMI
	CTS (Google Official Certification), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
	Ethernet Network
LED UYARI	Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
BLUETOOTH	VAR, Harici SoundBat ve Hoparlör
SES DİLİ (NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ELEKTRONİK ETİKET	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR
RESİM MODU	
RESİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic(Game/PC)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/
	16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/HighAuto/Off
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviye, Dinamik Kontrast, Siyah Gelişimi, Gamma, Renk Doyumu, Renk Sıcaklığı, Beyaz Ayar, Renk Alanı, RGB Mod, Keskinlik, Gürültü Azaltma
RESİM SIFIRLAMA	VAR
MİKRO AYDINLATMA	VAR, (1296 Bölge)

SES	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
DOSYA FORMATI	NTFS/FAT32
KLAVYE VE FARE DESTEĞİ	UYUMLU DONANIM İLE
MULTİMEDYA SES VİDEO	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VİDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
TV+ APP	GooGle Play Uygulama Mağazası
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1400 ×135 × 875
EKRAN BOYUTLARI (mm)	1238 × 82,3 ×717
EKRAN BOYUTLARI (mm) AYAKLI	1238 × 300 ×774
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	11,20
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	11,00
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	14,70
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ALT PANEL KISIM	PC+ABS
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	PC+ABS
SES	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
BAS GELİŞTİRİCİ	AÇIK, Low, Middle, High
DİĞER ÖZELLİKLER	Surround virtualizer, MS12D/Y Dolby Audio
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEGRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
BAĞLANTI	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE), HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0.
CI ARAYÜZ GİRİŞİ	-
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4×30 Stand , M6×12 Duvar
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	WMB333 200×300

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	64,5"
EKRAN BOYUTU (CM)	164 CM
EKRAN ÇÖZÜNLÜĞÜ	3840×2160
PARLAKLIK (cd/m2)	300 (typ.)
KONTRAST ORANI	4000:1 (typ.)
EKRAN YANIT SÜRESİ (MSN)	6.5 (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51 Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470×3 600MHz~800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM/ROM	DDR3-1866: 2G Bytes,eMMC5.0 16G Bytes
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI
ANA SAYFA	Google Play, Uygulamalar, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/ Arabic/ Chinese Traditional/Indonesian/France/ Spanish(LatinAmerica)/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/ Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M
	DTV: DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	HDR10 Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	160W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, HDMI
	CTS (Google Official Certification), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
	Ethernet Network
LED UYARI	Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
BLUETOOTH	VAR, Harici SoundBat ve Hoparlör
SES DİLİ(NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ELEKTRONİK ETİKET	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR
RESİM	
RESİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic(Game/PC)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/
	16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/HighAuto/Off
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviye, Dinamik Kontrast, Siyah Gelişimi, Gamma, Renk Doyumu, Renk Sıcaklığı, Beyaz Ayar, Renk Alanı, RGB Mod, Keskinlik, Gürültü Azaltma
RESİM SIFIRLAMA	VAR
MİKRO AYDINLATMA	VAR, (1296 Bölge)

USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
DOSYA FORMATI	NTFS/FAT32
KLAVYE VE FARE DESTEĞİ	UYUMLU DONANIM İLE
MULTİMEDYA SES VİDEO	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VİDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
TV+ APP	GooGle Play Uygulama Mağazası
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1645x165x1000
EKRAN BOYUTLARI (mm)	1457x83,5x839
EKRAN BOYUTLARI (mm) AYAKLI	1457x320x897
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	17,30
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	17,20
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	22,90
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ALT PANEL KISIM	PC+ABS
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	PC+ABS
SES	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
BAS GELİŞTİRİCİ	AÇIK, Low, Middle, High
DİĞER ÖZELLİKLER	Surround virtualizer, MS12D/Y Dolby Audio
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEGRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
BAĞLANTI	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2(SERVICE) , HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0.
CI ARAYÜZ GİRİŞİ	-
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4×30 Stand , M6×12 Duvar
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	WMB333 300×300

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	74,5"
EKRAN BOYUTU (CM)	189 CM
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840×2160
PARLAKLIK (cd/m2)	330 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
EKRAN YANIT SÜRESİ (MSN)	6.5 (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ (Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Android TV
ANA KART	RT51 Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55×4 900MHz~1.1GHz
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470×3 600MHz~800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM/ROM	DDR3-1866: 2G Bytes,eMMC5.0 16G Bytes
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Android TV UI & TCL TV+ 3.x UI
ANA SAYFA	Google Play, Uygulamalar, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/ Arabic/ Chinese Traditional/Indonesian/France/ Spanish/LatinAmerica/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/ Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV: Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M
	DTV: DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	HDR10 Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	250W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, HDMI
	CTS (Google Official Certification), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
	Ethernet Network
LED UYARI	Standby indicator (1-LED, white, below the middle of the bezel)
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Gboard
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
BLUETOOTH	VAR, Harici SoundBat ve Hoparlör
SES DİLİ(NİCAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ELEKTRONİK ETİKET	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR
RESİM	
RESİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic(Game/PC)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/
	16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/HighAuto/Off
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviye, Dinamik Kontrast, Siyah Gelişimi, Gamma, Renk Doyumu, Renk Sıcaklığı, Beyaz Ayar, Renk Alanı, RGB Mod, Keskinlik, Gürültü Azaltma
RESİM SIFIRLAMA	VAR
MİKRO AYDINLATMA	VAR, (1296 Bölge)

USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
DOSYA FORMATI	NTFS/FAT32
KLAVYE VE FARE DESTEĞİ	UYUMLU DONANIM İLE
MULTİMEDYA SES VİDEO	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VİDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
TV+ APP	GooGle Play Uygulama Mağazası
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1850X255X1170
EKRAN BOYUTLARI(mm)	1679X84,5X966
EKRAN BOYUTLARI(mm) AYAKLI	1679X403X1032
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	27,10
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	26,50
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	38,10
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ALT PANEL KISIM	PC+ABS+GF
ARKA KAPAK	SECC/HIPS
STANT	ADC12
SES	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 15W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
BAS GELİŞTİRİCİ	AÇIK, Low, Middle, High
DİĞER ÖZELLİKLER	Surround virtualizer, MS12D/Y Dolby Audio
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEĞRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
BAĞLANTI	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2(SERVICE) , HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0.
CI ARAYÜZ GİRİŞİ	-
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5×25 Stand , M6×16 Duvar
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	WMB433 300×300



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

CE Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com web sitesinde “Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu” butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.