

TCL

TS9030

Zvukový panel RAY·DANZ 3.1 Atmos s
bezdrôtovým subwooferom



Návod na používanie

Obsah

1 Než začnete	3
----------------------	----------

2 Vitajte	4
Čo je súčasťou balenia	4
Prehľad hlavnej jednotky zvukového panela	6
Prehľad bezdrôtového subwoofera	8
Odnímate zadný kryt zvukového panela	9
Nastavenie systému zvukového panela	9

3 Pripojte, nainštalujte a spárujte	13
Pripojte k televízoru	13
Voliteľné: Pripojte prehrávač Blu-ray	15
Pripojenie zvukového panela k napájaniu	17
Vloženie/výmena batérií diaľkového ovládača	18
Spárujte bezdrôtový subwoofer so zvukovým panelom	19

4 Voliteľné pripojenia	21
Pripojenie priloženým optickým káblom	21
Pripojenie zvukovým káblom	23
Párovanie zvukového panela so zariadením Bluetooth	24

5 Používanie systému zvukového panela	26
Ovládanie zvukového panela pomocou vrchného panela	26
LED displej zvukového panela	26
Používanie ponuky zvukového panela	27
Nastavenie pripojenia Wi-Fi na streamovanie hudby a automatické aktualizácie softvéru	28
Počúvanie hudby zo zariadenia s funkciou Bluetooth	30
Použitie USB zariadenia na prehrávanie hudby	31

6 Špecifikácie	32
-----------------------	-----------

7 Oznámenie	33
Vyhlásenie o súlade	33
Likvidácia starého výrobku a batérie	34

8 Ochranné známky	35
--------------------------	-----------

9 Časté otázky	37
-----------------------	-----------

1 Než začnete

- Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto letáku týkajúcom sa bezpečnosti.
- Tento zvukový panel je určený iba na využitie v interiéri. V prípade, že dôjde ku kontaktu s malým množstvom vody, okamžite odpojte a suchou handričkou odstráňte všetku vodu.
- Ak zvukový panel nebudete dlhšie používať, prípadne počas búrky, odpojte ho.
- Zaistite, aby bol zvukový panel umiestnený na pevnom podklade, prípadne riadne upevnený na stene pod televízorom, aby sa dosiahol maximálny úžitok.
- V diaľkovom ovládaní používajte len nedobíjateľné batérie typu AAA 1,5 V.
- V prípade, že sú káble viditeľné poškodené alebo prepichnuté, odpojte zvukový panel a vymeňte kábel.
- Neohýbajte príliš kábel HDMI a optický kábel, pretože to môže mať vplyv na výkon.
- Chráňte si sluch nastavením správnej hlasitosti. Pre pohodlie pri počúvaní sú k dispozícii predvolené a prispôsobiteľné nastavenia zvuku.

2 Vitajte

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového zvukového panela TCL! Po nastavení a pripojení získate vynikajúcu kvalitu zvuku a najmodernejší dizajn, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu systému domácej zábavy. Odporúčame vám prečítať si tento návod na používanie, ktorý vám pomôže s ľahkým a správnym nastavením, pripojením a používaním výrobku.

Podíme na to!

Čo je súčasťou balenia




Hlavná jednotka zvukového panela



Bezdrôtový subwoofer



Diaľkový ovládač



Kábel HDMI



Optický kábel



2 x napájací kábel
striedavého prúdu



2 x batéria AAA



2 x konzola na montáž na
stenu



2 x skrutka do steny



2 x upevňovacia skrutka do
steny



Šablóna montáže na stenu



Príručka rýchleho spustenia





Leták k bezpečnosti



2 x nástenná kotva


Prehľad hlavnej jednotky zvukového panela

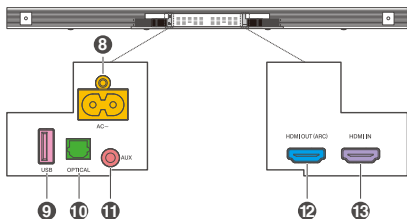

- 1 Stlačením tohto tlačidla sa hlavná jednotka zvukového panela zapne alebo vypne.
- 2 Stlačením prepínate zdroj zvuku medzi možnosťami AUX/Bluetooth/Optický/vstup HDMI/HDMI ARC/režimy USB.
- 3 Vyberte zdroj Bluetooth. Stlačením a podržaním spustíte režim párovania.

- 4 -
Stlačením znížite úroveň hlasitosti.
- 5 +
Stlačením zvýšite úroveň hlasitosti.
- 6 **LED displej**
Signalizuje stav zvukového panela (napr. úroveň hlasitosti, stav zvukového panela).
- 7 **Zelený/červený indikátor LED:**
Označuje pripojenie Wi-Fi (napr. zelená: pripojené. červená: odpojené).
- 8 **Vstupný napájací konektor striedavého prúdu**
- 9 **Konektor USB typu A (len pre prehrávanie hudby)**
- 10 **Optický vstupný konektor**
- 11 **Pomocný vstupný konektor**
- 12 **Konektor HDMI OUT (ARC)**
- 13 **Konektor HDMI IN**

Prehľad bezdrôtového subwoofera

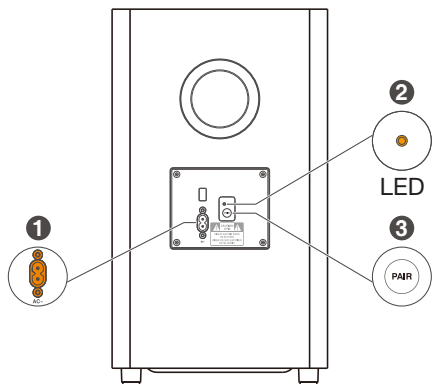

- 1 Vstupný napájací konektor striedavého prúdu**
- 2 Jantárový LED indikátor**
 - Bliká pomaly, keď je subwoofer v pohotovostnom režime.
 - Bliká rýchlo, keď prebieha párovanie.
 - keď je párovanie úspešné, neprerušovane svieti.
- 3 SPÁROVAŤ**


Stlačením aktivujete párovanie s hlavnou jednotkou zvukového panela.

Poznámka

- Subwoofer je už spárovaný od výroby. Ručné párovanie je potrebné v prípade problémov.

Odnímté zadný kryt zvukového panela

Pred zapojením káblov odnίmté zadný kryt zvukového panela.




Nastavenie systému zvukového panela

Poznámky

- Pred montážou hlavnej jednotky zvukového panela na stenu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie. (pozri „Než začnete“ na strane 3).
- Uistite sa, že používate skrutky dodané alebo špecifikované autorizovaným výrobcom.
- Spoločnosť TCL Corporation nenesie zodpovednosť za žiadne nehody ani poškodenie spôsobené nesprávnym pripevnením na stenu a inštaláciou skrutiek, prípadne nedostatočnou nosnosťou steny atď.
- Na montáž sú potrebné dodatočné nástroje (nie sú súčasťou dodávky).

Umiestnite zvukový panel a subwoofer


Odporúčame umiestniť hlavnú jednotku zvukového panela na stôl a priamo pod stred televízora. Vzďialenosť medzi subwooferom a hlavnou jednotkou zvukového panela musí byť menej než 3 metre.

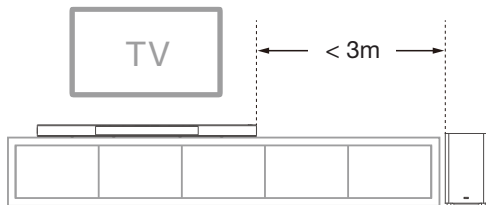


Pripevnenie hlavnej jednotky zvukového panela

- 1 Na stenu umiestnite šablónu montáže na stenu. Zaistite, aby bola šablóna montáže na stenu aspoň 5 cm pod stredom televízora.
- 2 Použite vodováhu, aby ste sa uistili, že je zvukový panel umiestnený správne.
- 3 Pomocou pásky prilepte šablónu montáže na stenu.
- 4 Všetky značky na šablóne zaznačte cez montážne otvory na stenu.
- 5 Odoberte šablónu montáže na stenu.


- 6 V každej značke na stene vyvrtajte otvor pre skrutku.

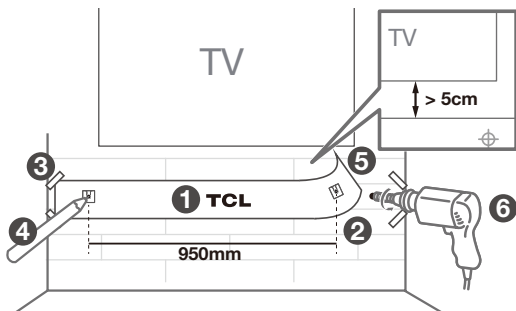


- 7 Dodané nástenné kotvy vložte do 2 otvorov pre skrutky na stene.
- 8 Vložte priložené skrutky pre nástenný držiak cez nástenné držiaky do úchytiak do steny.
- 9 Upevnite a utiahnite skrutky k stene.

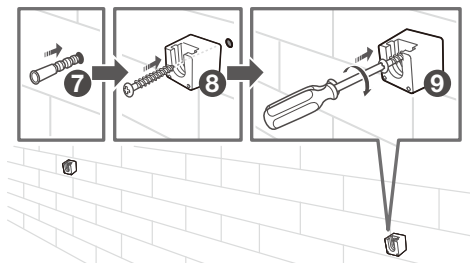

- 10 Vložte priložené skrutky na pripevnenie na stenu do otvorov na skrutku na zadnej strane hlavnej jednotky zvukového panela.

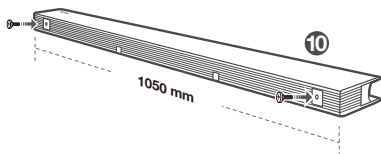

- 11 Hlavnú jednotku zvukového panela zaveste na konzoly na montáž na stenu.



Poznámky

- Pred pripevnením zvukového panela na stenu skontrolujte miesto pripevnenia.
- Pred montážou zvukového panela na stenu môžete zvážiť pripojenie káblov.

3 Pripojte, nainštalujte a spárujte

Po zafixovaní polohy hlavnej jednotky zvukového panela môžete začať pripájať k televízoru, nainštalovať diaľkové ovládanie a spárovať ho s hlavnou jednotkou zvukového panela.


Pripojte k televízoru

Poznámky

- Uistite sa, že televízor alebo zariadenie podporuje funkciu HDMI ARC. Informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo zariadenia.
- Informácie o tom, ako skontrolovať, či je aktivované rozhranie HDMI-CEC (tiež komerčne známe ako T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink alebo VIERA Link), nájdete v používateľskej príručke k televízoru.

* Všetky spomínané názvy technológií sú ochranné alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností.

Zapojte jeden koniec priloženého kábla HDMI do konektora vstupu HDMI na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý koniec zapojte do výstupného konektora HDMI ARC na televízore alebo zariadení.

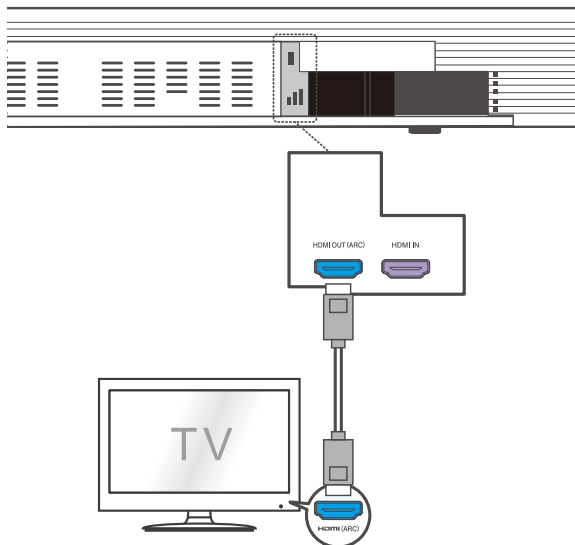

Voliteľné: Pripojte prehrávač Blu-ray

Pre jednoduché používanie odporúčame pripojiť prehrávač Blu-ray k televízoru a využívať zvukový panel prostredníctvom konektora HDMI-ARC.

Ak však chcete využívať zvuk **Dolby TrueHD** založený na obsahu **Atmos**, ktorý cez konektor HDMI-ARC nemusia podporovať všetky televízory, môžete voliteľne pripojiť prehrávač Blu-ray priamo k zvukovému panelu pomocou portu vstupu HDMI.


Poznámky

- Tento výrobok je vybavený úsporným pohotovostným režimom s nízkou spotrebou energie, ktorý spotrebuje < 0,5 W. Táto funkcia je predvolene aktivovaná. V režime STANDBY je deaktivovaná funkcia HDMI prechádzania slučkou a funkcie Wi-Fi vrátane AirPlay a Chromecast.

V prípade potreby je možné aktivovať režim SLEEP, ktorý aktivuje funkciu HDMI prechádzania slučkou a Wi-Fi, keď sa zvukový panel nepoužíva. Spotreba energie v režime SLEEP je < 4 W a môže sa líšiť v závislosti od skutočného použitia funkcie HDMI prechádzania slučkou. Umožňuje aj rýchlejšie spustenie zvukového panela.


Režim spánku je možné aktivovať nasledovne:

- Skontrolujte, či je výrobok v režime STANDBY.
- Podržte stlačené tlačidlo **▶I/OK** na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí **WAIT**.
- Po chvíli sa pri niektorých verziách softvéru zobrazí možnosť **WIFI SETUP**, v takom prípade stlačte tlačidlo **VOL-** a prejdite do **SLEEP MODE**. V opačnom prípade sa okamžite zobrazí **SLEEP MODE**. Teraz túto funkciu aktivujte pomocou tlačidla **▶I/OK**. Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
- Teraz ukončíte ponuku nastavení pomocou tlačidiel **VOL+/VOL-**, vyberte položku **EXIT** a opustíte ponuku.
- Vstup HDMI podporuje UHD (4K) a je možné ho použiť aj s hernou konzolou na vychutnanie si zvuku Dolby Atmos.

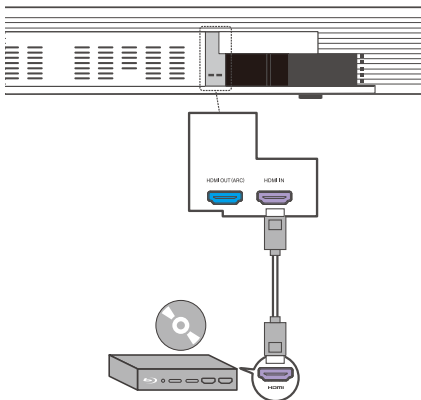

Pripojenie zvukového panela k napájaniu


- 1 Pred pripojením zvukového panela k zdroju napájania skontrolujte, či ste vytvorili všetky ostatné pripojenia.
- 2 Skontrolujte, či je napájacie napätie v súlade s bezpečnostnými normami vašej krajiny (pozri „Špecifikácie“ na strane 32).
- 3 Jeden koniec dodaného napájacieho kábla striedavého prúdu pripojte k vstupnému konektoru striedavého prúdu na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý koniec do elektrickej zásuvky na stene.

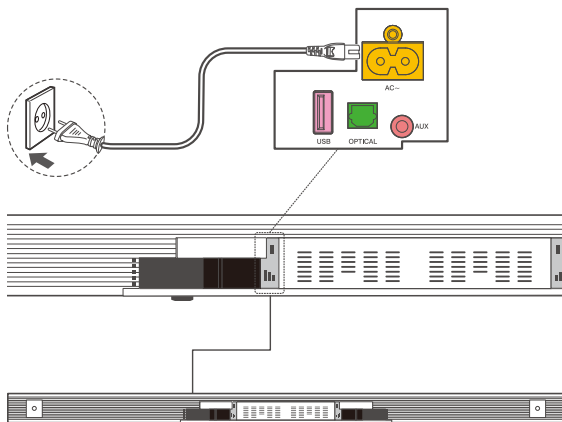

Vloženie/výmena batérií diaľkového ovládača

Varovania

- Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo zodpovedajúci typ. Pri použití nabíjateľných batérií NiMH môže byť ovplyvnený výkon.
- 1 Otvorte priestor na batérie a v prípade potreby vyberte staré batérie.
 - 2 Do priestoru na batérie vložte dve nové batérie AAA so správnou polaritou (+/-).
 - 3 Zatvorte priestor na batérie.

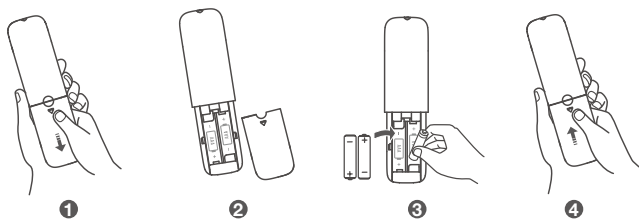

Inštalácia je dokončená. Zvukový panel je pripravený na používanie. Ďalšie informácie o prístupe k iným možnostiam pripojenia zvukového panela nájdete v nasledujúcej kapitole.

Spárujte bezdrôtový subwoofer so zvukovým panelom

Keď je bezdrôtový subwoofer pripojený, môžete si vychutnať silné hlboké basové zvuky a skutočne ohromujúci zvukový zážitok.

Automatické párovanie


Uistite sa, že zvukový panel aj bezdrôtový subwoofer sú pripojené k napájaniu a sú zapnuté.

- Zvukový panel sa automaticky spáruje so subwooferom.
- Jantárový LED indikátor bude blikať počas párovania.
- Keď je párovanie úspešné, jantárový LED indikátor bude svietiť.

Poznámky

- Počas automatického párovania nestláčajte tlačidlo **PAIR** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.
- Ak automatické párovanie nebolo úspešné, môžete subwoofer spárovať so zvukovým panelom ručne.

Manuálne párovanie

- 1 Uistite sa, že zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sú správne pripojené k napájaniu.
- 2 Stlačajte tlačidlo **PAIR** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera, kým žltý indikátor LED na subwooferi nebude rýchlo blikať.
→ Bezdrôtový subwoofer je pripravený na párovanie.
- 3 Stlačte tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači a zapnite hlavnú jednotku zvukového panela.
→ Zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sa automaticky spárujú.
→ Párovanie je úspešné. Jantárový LED indikátor bude stále svietiť.

Poznámka

- Ak jantárový LED indikátor na zadnej strane subwoofera stále blika aj po párovaní, znamená to, že párovanie nebolo úspešné. Odpojte napájací kábel striedavého prúdu od bezdrôtového subwoofera a po 3 minútach ho znova pripojte. Potom zopakujte kroky 1 až 3.

4 Voliteľné pripojenia


Zvukový panel môžete pripojiť k televízoru alebo audio zariadeniam pomocou optického alebo zvukového kábla.

Poznámka

- Najlepší spôsob pripojenia zvukového panela TCL k televízoru je (v poradí podľa prednosti): 1) HDMI-ARC; 2) Digitálne optické (SPDIF); 3) AUX (zvukový kábel).

Pripojenie priloženým optickým káblom

- 1 Zaistite, aby bol zvuk na televízore stlmený. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 2 Zaistite, aby bol zadný kryt zvukového panela odobratý.
- 3 Odstráňte ochranné kryty z optického kábla.
- 4 Jeden koniec optického kábla pripojte k optickému vstupnému konektoru na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý koniec k optickému výstupnému konektoru televízora alebo zariadenia.

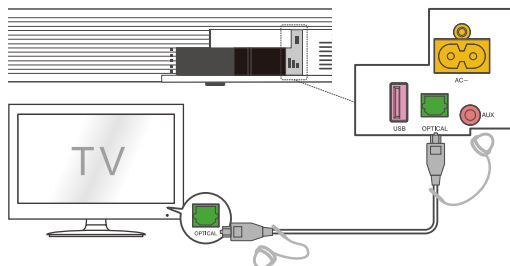


Poznámka

- Ak z hlavnej jednotky zvukového panela nevychádza žiadny zvuk a LED indikátor rýchlo bliká, skúste aktivovať výstup signálu PCM na televízore. PCM je najbežnejšie používaný formát digitálneho zvuku a zaisťuje kompatibilitu.

Pokyny na nastavenie panela pomocou optického kábla



Optický kábel (SPDIF) neohýbajte, pretože je krehký a môže sa ľahko poškodiť a zničiť.




Ak chcete pomocou optického kábla dosiahnuť čo najlepší zvukový zážitok:

- 1 Na diaľkovom ovládaní televízora TCL stlačte tlačidlo nastavení.
- 2 Prejdite do časti možností zvuku.
- 3 Vypnite reproduktory TV.

Pripojenie zvukovým káblom

- 1 Zaistite, aby bol zadný kryt zvukového panela odobratý.
- 2 Zapojte jeden koniec zvukového kábla (Nie je súčasť balenia) do konektora vstupu AUX na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý koniec zapojte do výstupného zvukového konektora na televízore alebo zariadení. Tým vypnete zvuk zabudovaných reproduktorov na televízore.

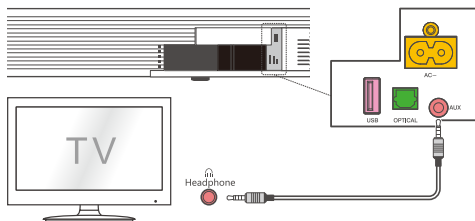




Párovanie zvukového panela so zariadením Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia cez Bluetooth môžete prenášať hudbu z mobilného zariadenia.

Poznámky


- Uistite sa, že bezdrôtové zariadenie podporuje funkciu Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou zvukového panela a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou zvukového panela).

- 1 Stlačte tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačením tlačidla  na vrchnej časti zvukového panela alebo tlačidla **BT** na diaľkovom ovládaní prejdete do režimu Bluetooth.
- 3 Sú dva spôsoby párovania:
 - Stlačte a podržte tlačidlo  na vrchnej časti hlavnej jednotky zvukového panela; prípadne
 - Stlačte a podržte tlačidlo **▶/OK** na diaľkovom ovládaní.

→ PAIR bliká na LED displeji. Zvukový panel je pripravený na párovanie.



- 4 Zapnite zariadenie s funkciou Bluetooth a aktivujte jeho funkciu Bluetooth.
- 5 V zozname na párovanie svojho zariadenia Bluetooth vyberte položku **TCL RAY-DANZ**.
 - Začujete zvukový signál.
 - Párovanie je úspešné.

Tip

- Keď nabudúce zapnete zvukový panel, automaticky sa znova pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth.
- 6 Na odpojenie funkcie Bluetooth máte tieto možnosti:
 - stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke zvukového panela prepnete na iný zdroj; prípadne
 - deaktivujete funkciu Bluetooth v zariadení, alebo
 - stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **▶II/OK** na diaľkovom ovládaní. Ak na zariadení Bluetooth nemôžete nájsť názov modelu **TCL RAY-DANZ**, stlačte a podržte tlačidlo **▶II/OK** na diaľkovom ovládači. Na LED displeji uvidíte blikať **PAIR**. Hlavná jednotka zvukového panela teraz prechádza do režimu párovania.

5 Používanie systému zvukového panela

Ovládanie zvukového panela pomocou vrchného panela

- 1 Uistite sa, že je zvukový panel správne pripojený k napájaniu a k zdrojom.
- 2 Stlačte tlačidlo  na hornom paneli hlavnej jednotky zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači a zapnite zvukový panel.
- 3 Stlačením tlačidla  na zvukovom paneli alebo tlačidiel zdroja na diaľkovom ovládaní prepnete na správny zdroj.

LED displej zvukového panela

LED displej na prednej strane zvukového panela vám poskytuje informácie o rôznom stave zvukového panela.

Používanie ponuky zvukového panela

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači a podržte ho asi 5 sekúnd. Toto zariadenie prejde do režimu MENU, kde sa nachádzajú možnosti: SLEEP OFF, FACTORY RESET, EXIT. Stlačením +/- môžete prepínať medzi týmito možnosťami.

SLEEP OFF: Stlačením +/- zobrazíte ponuku SLEEP a stlačením OK zastavíte posúvanie SLEEP ON. Potom stlačte +/- na výber ON, OFF alebo BACK. Stlačením OK potvrdíte výber.

FACTORY RESET: Stlačením +/- zobrazíte ponuku FACTORY RESET a stlačením tlačidla OK zastavíte posúvanie FACTORY RESET. Potom stlačením tlačidla OK vykonáte reset, prípadne sa výberom možnosti BACK vrátite na predchádzajúcu ponuku.

EXIT: Stlačením +/- zobrazíte ponuku EXIT a stlačením tlačidla OK ukončíte režim MENU.

Nastavenie pripojenia Wi-Fi na streamovanie hudby a automatické aktualizácie softvéru

1. Zapnite zvukový panel.
2. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Google Home a pokračujte krokom 3a, v zariadení so systémom iOS prejdite do časti nastavení – Wi-Fi a pokračujte krokom 3b.
- 3a. V aplikácii Google Home sa uistite, že ste sa prihlásili, a dokončíte proces nastavenia podľa pokynov na obrazovke.
- 3b. V nastaveniach – Wi-Fi vyhľadajte „TCL RAY-DANZ“ v časti „NASTAVENIE AKO NOVÝ REPRODUKTOR AIRPLAY“ a dokončíte proces nastavenia.
4. Po dokončení nastavenia pomocou kroku 3a alebo 3b si teraz môžete vychutnať Chromecast built-in aj AirPlay z ľubovoľného zariadenia v rovnakej sieti.
5. Po tomto nastavení sa na zvukovom paneli môže zobrazit hlásenie, že je k dispozícii nový softvér („NEW SW OK/NOT“). Stlačením tlačidla „Prehrať-pozastaviť/OK“ na diaľkovom ovládači stiahnete softvér a aktualizujete zvukový panel. Prípadne stlačte ľubovoľný iný kláves, ak chcete tento úkon teraz preskočiť.
6. Tento zvukový panel je samostatný viackanálový zvukový systém a nepodporuje párovanie s iným reproduktorom pre stereofónny zvuk.

Správanie LED pri rôznych režimoch zdroja

	Stav zvukového panela	LED displej
Napájanie	Zapnutie Vypnutie Pohotovostný režim SPÁNOK	HELLO STANDBY ● SLEEP
Zdroj	Bluetooth Optický Vstup HDMI HDMI ARC USB AUX	BT OPT HDMI1 IN HDMI2 ARC USB AUX
Bluetooth	Režim vyhľadávania Režim párovania	BT FLASHING PAIR
Ovládač hlasitosti	Úroveň hlasitosti Minimálna dosiahnutá hlasitosť Maximálna dosiahnutá hlasitosť Stlmiť	VOLUME V MIN V MAX MUTE
Basy/Výšky	BASY +/- VÝŠKY +/-	BAS+3 TRE-3
Režim zvislého priestorového zvuku	PRIESTOROVÝ ZVUK ZAP. PRIESTOROVÝ ZVUK VYP.	SUR ON SUR OFF
Režimy zvuku	Filmy, hudba, TV, zosilnenie	MOVIE MUSIC TV BOOST
Iné	Nepodporovaný formát USB nie je k dispozícii Bol zistený zvukový formát	NONSUPPORT FORMAT NO USB PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/ DOLBY ATMOS

Počúvanie hudby zo zariadenia s funkciou Bluetooth


- 1 Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje A2DP a voliteľne AVRCP. Informácie nájdete v špecifikáciách zariadenia.
- 2 Spárujte svoje zariadenie Bluetooth s hlavnou jednotkou zvukového panela (pozri „Párovanie zvukového panela so zariadením Bluetooth“ na strane 24).
- 3 Začnite počúvať hudbu uloženú v zariadení s funkciou Bluetooth prostredníctvom zvukového panela.
 - Ak vaše zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje A2DP, môžete počúvať hudbu, ale nemôžete ovládať prehrávanie.
 - Ak vaše zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje AVRCP, môžete počúvať hudbu a ovládať prehrávanie hudby pomocou diaľkového ovládača. Stlačením tlačidla **▶II/OK** na diaľkovom ovládaní pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie hudby. Stlačením tlačidla **◀◀▶▶** preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Poznámka

- Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou zvukového panela a zariadením s funkciou Bluetooth je približne 10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou Bluetooth a hlavnou jednotkou zvukového panela).

Použitie USB zariadenia na prehrávanie hudby

- Stlačením tlačidla **▶/OK** na diaľkovom ovládaní pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie hudby.
- Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** na diaľkovom ovládaní preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidla **+** alebo **-** zvýšite alebo znížite hlasitosť.

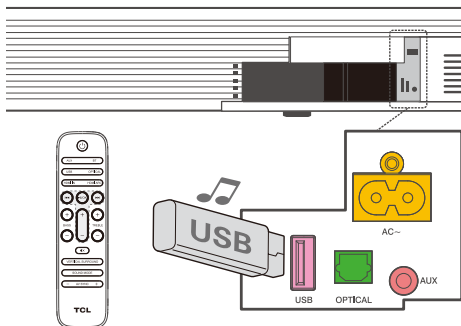

Tip

- Tento zvukový panel podporuje zariadenia USB s kapacitou až 32 GB pamäte, pričom podporované formáty súborov sú MP3, FLAC.

6 Špecifikácie

Hlavná jednotka zvukového panela

- Zdroj napájania: 100 – 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
- Spotreba napájania: 30 W
- Spotreba napájania v pohotovostnom režime: < 2 W
- Impedancia: 8 Ω
- Frekvenčná odozva: 150 Hz až 20 kHz
- Rozmery (š x h x v): 1050 x 110 x 58 mm
- Hmotnosť: 2,6 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C

Bezdrôtový subwoofer

- Napájací adaptér: 100 – 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
- Spotreba napájania: 30 W
- Spotreba napájania v pohotovostnom režime: \leq 2 W
- Frekvenčná odozva: 40 Hz až 150 Hz
- Frekvenčný rozsah: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
- Max. prenášaný výkon: -3,11 dBm
- Rozmery (š x h x v): 240 x 240 x 420 mm
- Hmotnosť: 5,5 kg

Bluetooth

- Verzia Bluetooth: 5.0, profil Bluetooth profile – podporované Bluetooth stereo (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP; Audio Video Remote Control Profile – AVRCP)
- Frekvenčný rozsah: 2402 Mhz – 2480 Mhz
- Max. prenášaný výkon: 9,7 dBm

Wi-Fi

- Maximálne E.I.R.P pre 2,4 GHz Wi-Fi: 17,0 dBm
- Frekvenčné pásma pre 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2462 MHz
- Maximálne E.I.R.P pre 5 GHz Wi-Fi (pásmo 1, pásmo 2, pásmo 3): 17,99 dBm
- Maximálne E.I.R.P pre 5 GHz Wi-Fi (pásmo 4): 10,0 dBm
- Frekvenčné pásma pre 5 GHz Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5850 MHz

Dial'kový ovládač

- Vzdialenosť/uhol: 6 m/30°
- Typ batérie: 2 x 1,5 V AAA batéria, používateľ ju môže vymeniť.

7 Oznámenie

Vyhlásenie o súlade

Spoločnosť TCL Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré možno recyklovať a opakovane použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorá sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a produkt ani batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie jednorazovej batérie

Informácie o výmene batérií určených na likvidáciu nájdete v časti „Vloženie/výmena batérií diaľkového ovládača“.

Ochrana a udržateľnosť životného prostredia

Vynechali sme všetky nepotrebné obaly a zaistili, aby bol výrobok vhodný pre udržateľnosť životného prostredia.

8 Ochranné známky

Bluetooth



Slovná značka Bluetooth[®] a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou TCL spadá pod licenciu. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Dolby Atmos



ATMOS

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Korporativizmu. Vyrobené v rámci licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverně nepublikované diela. Copyright © 2012 – 2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

HDMI



HDMI a logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI s licenciou LLC.

Apple AirPlay



Na ovládanie tohto reproduktora s podporou AirPlay 2 sa vyžaduje systém iOS 11.4 alebo novší. Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, a Lightning sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

ChromeCast Built-in



Google a Chromecast built-in sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Funguje so službou Hey Google



Google a Chromecast built-in sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

9 Časté otázky

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel striedavého prúdu a vstupný konektor striedavého prúdu sú správne pripojené.
- Uistite sa, že sa prúd dodáva.
- Uistite sa, že je zvukový panel zapnutý.

Žiadny zvuk

- Uistite sa, že je k zvukovému panelu a k zariadeniu pripojený zvukový kábel.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Stlačením tlačidla + zvýšte úroveň hlasitosti.
- Uistite sa, že nie je zvuk zvukového panela stlmený.

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Uistite sa, že vzdialenosť diaľkového ovládača a hlavnej jednotky zvukového panela je v prevádzkovom dosahu.
- Uistite sa, či sú batérie vložené správne.

Počujem skreslený zvuk.

- Uistite sa, či sú káble správne pripojené.
- Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
- Ak prehrávate zvuk z televízora, uistite sa, že je televízor stlmený.

V zariadení s funkciou Bluetooth nemôžem nájsť názov Bluetooth tohto zvukového panela.

- Uistite sa, že je v zariadení s funkciou Bluetooth aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že zvukový panel je spárovaný so zariadením s funkciou Bluetooth.
- Uistite sa, či nie je zvukový panel spárovaný s iným zariadením.

Funguje tento zvukový panel s akýmkoľvek televízorom?

- Zvukový panel je kompatibilný s akýmkoľvek televízorom, ktorý má jeden z týchto portov: 1. HDMI s podporou ARC (preferované); 2. Optický zvukový výstup (TOSLink); 3. Slúchadlový výstup.

Keď sú zvukový panel aj televízor zapnuté, dochádza k efektu ozveny.

- Stačí stlmiť reproduktor televízora, aby mal zvukový panel jeden zdroj zvuku.

Koľko režimov zvuku je k dispozícii?

Štyri zvukové režimy – filmy, hudba, TV a zosilnenie.

Aký je stav LED indikátora subwoofera počas párovania?

- Pohotovostný režim: bliká pomaly.
- Párovanie: bliká rýchlo.
- Spárované: svieti trvalo.

Ako dosiahnuť najlepšie pripojenie k sieti Wi-Fi?

- Tento zvukový panel podporuje frekvencie Wi-Fi 2,4 GHz aj 5 GHz. Spravidla je najlepšie používať na smerovači rovnaký názov siete (SSID), aby výrobok automaticky vybral najlepšiu sieť. Ak máte rôzne názvy sietí pre dve rôzne frekvencie, vyskúšajte, ktorý z nich poskytuje najlepší výkon. Pamätajte, že frekvencia 2,4 GHz má lepší rozsah, ktorý je vo väčšine prípadov dôležitejší, ako ponúka vyššia rýchlosť 5 GHz.
- Ak vidíte ikonu zámku, vaša sieť Wi-Fi vyžaduje heslo, takže sa uistite, či ho máte k dispozícii.
- Zaistite, aby vaše pripojenie k internetu fungovalo správne. Reštartovaním smerovača a modemu sa vyrieši väčšina problémov so sieťou Wi-Fi.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, navštívte webovú stránku www.tcl.com

SME PRIPRAVENÍ VÁM POMÔČŤ



PODPORA TCL:
www.tcl.com

Obráťte sa na nás so svojimi otázkami
